




**MEHRAN
S A R D**

Refrigerated Truck and Trailer

تولیدکننده انواع تریلر و کانتینرهای یخچالی

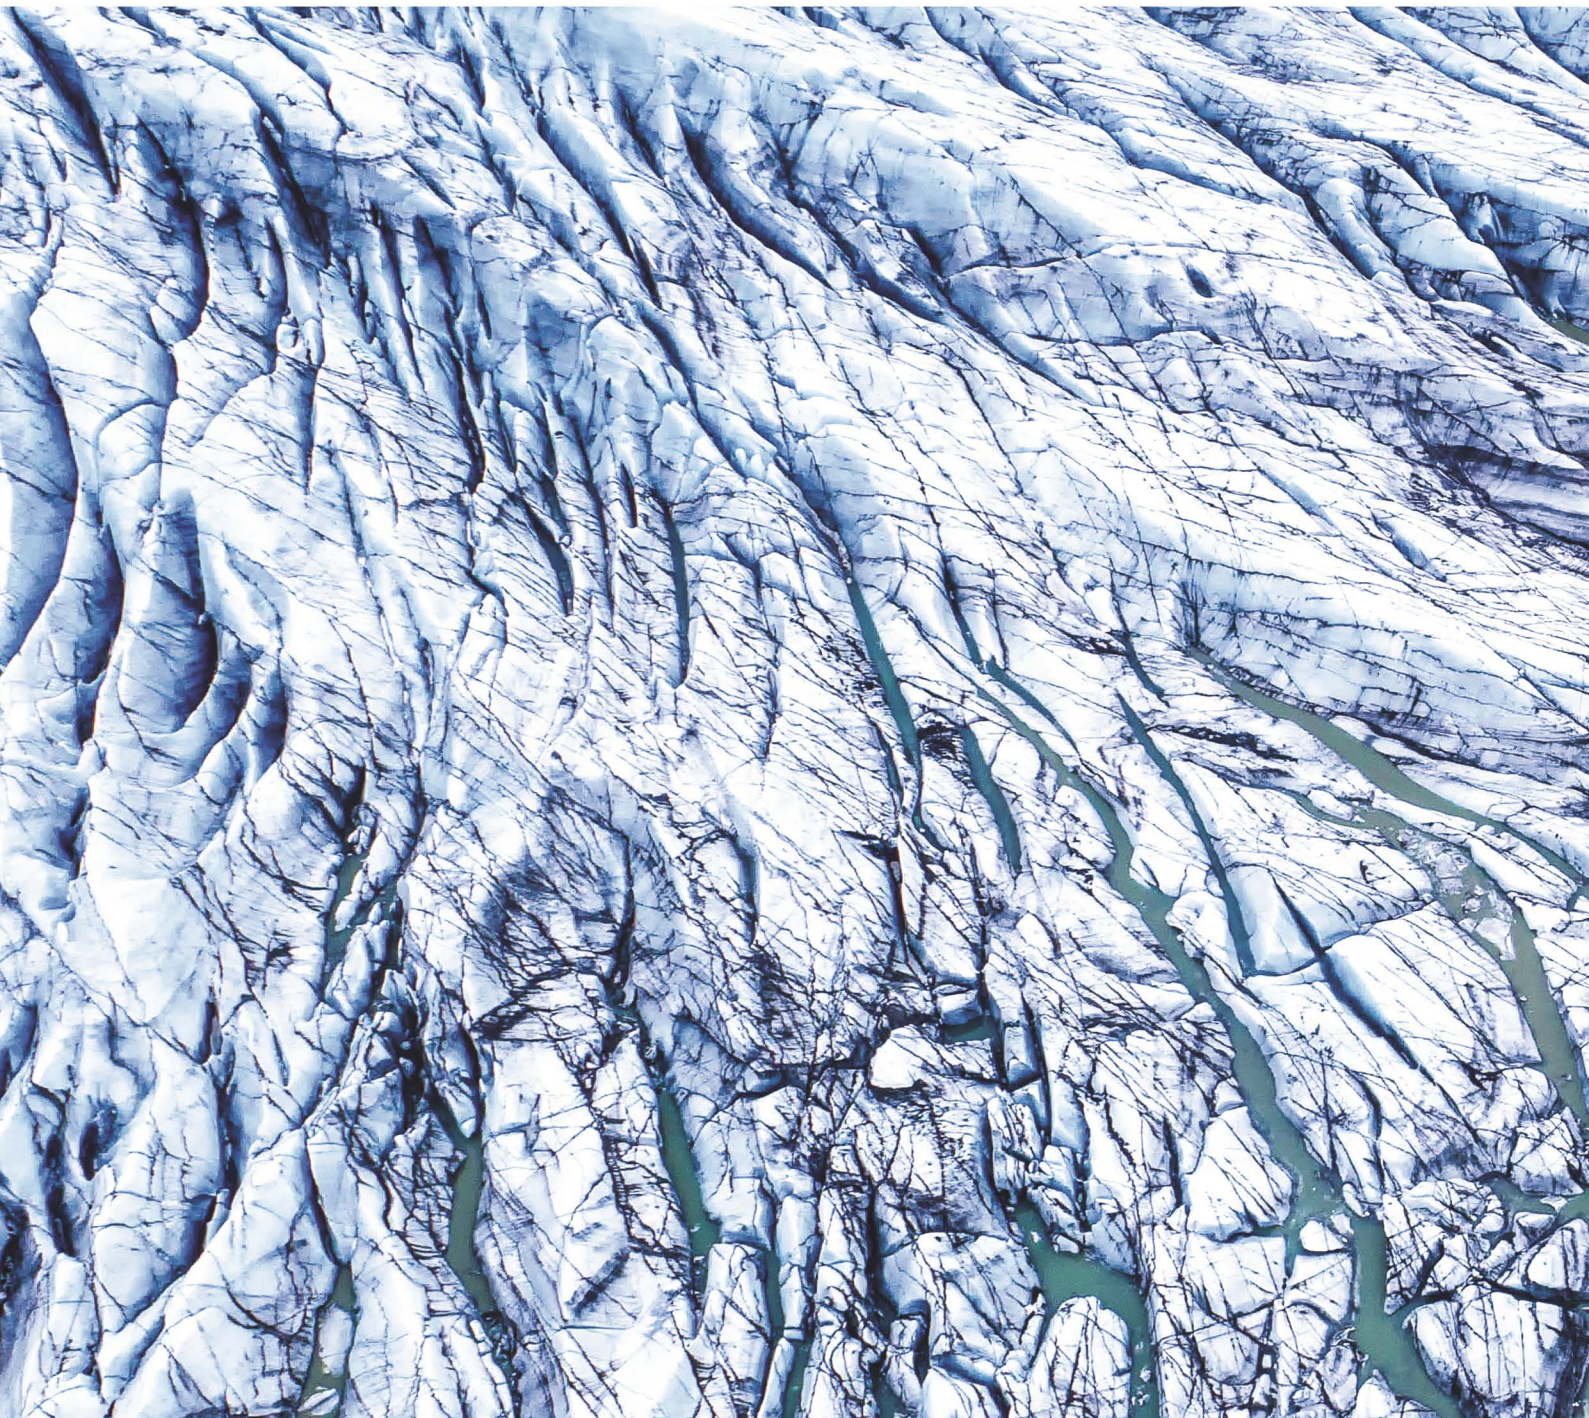

Refrigerated Van Body

- Compact Design
- Easy Access to Inside
- High Quality Accessories on Rear Door
- Transport Fresh and Frozen Product



کانتینرهای یخچالی کوچک (وانت ها)

کانتینرهای یخچالی کوچک (وانت ها)	
ابعاد خارجی	طول از ۱۳۲۰ میلیمتر تا ۲۳۵۰ میلیمتر
ساختار شاسی	از ورق خم کاری شده ST37 و ST52
	جوشکاری کلیه تیرها با استفاده از دستگاه‌های جوش استاندارد
	اتصال به شاسی خودرو با پیچ و مهره
	رنگ کوره‌ای مقاوم در برابر خوردگی
ساختار بدنه کانتینر	پوشش هر دو لایه‌ی پانل‌ها از ورق ۰/۶ mm پیش رنگ شده بر اساس استاندارد JIS G3312
	عایق کلیه پانل‌ها از پلی یورتان تزریق شده بوسیله‌ی دستگاه فشار بالا با دانسیته ۴۰±۲ کیلوگرم بر متر مکعب
	ضخامت پانل‌های جانبی و سقف از ۶۰ تا ۱۰۰ میلیمتر (متناسب با کاربری کانتینر)
	ضخامت پانل درب‌های عقب ۸۵ میلیمتر
	ضخامت پانل کف ۱۵۰ میلیمتر
	پروفیل‌های داخلی و خارجی از جنس آلومینیوم با رنگ کوره‌ای یا آنادایز سفید
	مونتاژ پانل‌ها به وسیله‌ی چسب پلی یورتان و پرچ فولادی جهت استحکام بیشتر
	آب بندی کامل بدنه بوسیله‌ی چسب پلی یورتان
	آب بندی کامل کف بوسیله‌ی جوش آلومینیوم و چسب پلی یورتان
	پوشش کف از جنس پروفیل‌های آلومینیوم ریلی یا ورق استینلس استیل صاف (متناسب با کاربری کانتینر)
تجهیزات استاندارد	درب دو لنگه انتهایی کانتینر مجهز به قفل و یراق آلات استیل و نوار آب بندی چند لایه PVC
	کلاف دور درب انتهایی از جنس آهن به رنگ سفید
تجهیزات قابل سفارشی	سپر استاندارد در صورت امکان حذف اتاق بار وانت، روشنایی داخل کانتینر از نوع LED، نگهدارنده درب، ضربه گیر، شیرنگ، راه آب با درپوش
	قفل و یراق آلات استینلس استیل ایتالیایی
	پوشش کف از جنس استینلس استیل آجدار یا آلومینیوم آجدار
	درب بغل تک لنگه فایبرگلاس با قفل استیل همسطح ابعاد ۱۰۰۰×۷۵۰ میلیمتر
	نصب ریل و قلاب گوشت
	کلاف دور درب انتهایی از جنس استینلس استیل

کانتینرهای یخچالی متوسط (کامیونت ها)

کانتینرهای یخچالی متوسط (کامیونت ها)	
ابعاد خارجی	طول از ۳۲۰۰ میلیمتر تا ۵۰۰۰ میلیمتر
ساختار شاسی	از ورق خم کاری شده ST37 و ST52
	جوشکار کلیه تیرها با استفاده از دستگاه های جوش استاندارد
	اتصال به شاسی خودرو با پیچ و مهره
	رنگ کوره ای مقاوم در برابر خوردگی
ساختار بدنه کانتینر	پوشش هر دو لایه ی پانلها از ورق ۰/۶ mm پیش رنگ شده بر اساس استاندارد JIS G3312
	عایق کلیه پانلها از پلی یورتان تزریق شده بوسیله ی دستگاه فشار بالا با دانسیته ۴۰±۲ کیلوگرم بر متر مکعب
	ضخامت پانلهای جانبی و سقف از ۱۰۰ میلیمتر
	ضخامت پانل دربهای عقب ۸۵ میلیمتر
	ضخامت پانل کف ۱۲۰ میلیمتر
	پروفیلهای داخلی و خارجی از جنس آلومینیوم با رنگ کوره ای یا آنادایز سفید
	مونتاژ پانلها به وسیله ی چسب پلی یورتان و پرچ فولادی جهت استحکام بیشتر
	آب بندی کامل بدنه بوسیله ی چسب پلی یورتان
	آب بندی کامل کف بوسیله ی جوش آلومینیوم و چسب پلی یورتان
	پوشش کف از جنس پروفیلهای آلومینیوم ریلی
تجهیزات استاندارد	درب دو لنگه انتهای کانتینر مجهز به قفل و یراق آلات استیل و نوار آب بندی چند لایه PVC
	کلاف دور درب انتهایی از جنس آهن به رنگ سفید
تجهیزات قابل سفارشی	سپر ترانزیتی، گلگیر فایبر گلاس، جعبه ابزار، روشنایی داخل کانتینر از نوع LED، نگهدارنده درب، ضربه گیر، شبرنگ، راه آب با دریوش، نردبان جلو
	قفل و یراق آلات استینلس استیل ایتالیایی
	پوشش کف از جنس استینلس استیل صاف یا آجدار، آلومینیوم آجدار
	درب بغل تک لنگه فایبرگلاس با قفل استیل همسطح ابعاد ۱۰۰۰×۷۵۰ میلیمتر
	درب بغل تک لنگه از جنس بدنه با قفل استیل همسطح به ابعاد ۱۶۰۰×۹۰۰ میلیمتر
	درب بغل دو لنگه با ابعاد سفارشی و قفل استیل همسطح
	کلاف درب انتهایی از جنس استینلس استیل
	تغییر رنگ بدنه کانتینر، رنگ کلاف بندی آلومینیومی، رنگ دربهای انتهایی
	نصب ریل و قلاب گوشت
	پارتیشن متحرک
	بالابر انتهایی کانتینر (Tail Lift)

Refrigerated Truck Body Medium Size

- Standard and Customized Size and Design
- High Quality Accessories
- Chassis with High Dynamic Resistance and Light Weight
- Load Fresh and Frozen Products
- Suitable for Distribution Inside of City



Refrigerated Truck Body Large Size

- High Quality Accessories
- Rain Forced Floor for Forklift Entry
- Suitable for Distribution Between Cities
- Load Fresh and Frozen Products



کانتینرهای یخچالی بزرگ

کانتینرهای یخچالی بزرگ (کامیون ها)	
ابعاد خارجی	طول از ۵۶۰۰ میلیمتر تا ۷۲۰۰ میلیمتر
ساختار شاسی	از ورق خم کاری شده ST37 و ST52
	جوشکار کلیه تیرها با استفاده از دستگاه های جوش استاندارد
	اتصال به شاسی خودرو با پیچ و مهره
	رنگ کوره ای مقاوم در برابر خوردگی
ساختار بدنه کانتینر	پوشش هر دو لایه ی پانلها از ورق ۰/۶ mm پیش رنگ شده بر اساس استاندارد JIS G3312
	عایق کلیه پانلها از پلی یورتان تزریق شده بوسیله ی دستگاه فشار بالا با دانسیته ۴۰±۲ کیلوگرم بر متر مکعب
	ضخامت پانلهای جانبی و سقف از ۱۰۰ میلیمتر
	ضخامت پانل دربهای عقب ۸۵ میلیمتر
	ضخامت پانل کف ۱۵۰ میلیمتر
	پروفیلهای داخلی و خارجی از جنس آلومینیوم با رنگ کوره ای یا آنادایز سفید
	مونتاژ پانلها بوسیله ی چسب پلی یورتان و پرچ فولادی جهت استحکام بیشتر
	آب بندی کامل بدنه بوسیله ی چسب پلی یورتان
	آب بندی کامل کف بوسیله ی جوش آلومینیوم و چسب پلی یورتان
	پوشش کف از جنس پروفیلهای آلومینیوم ریلی
تجهیزات استاندارد	درب دو لنگه انتهای کانتینر مجهز به قفل و یراق آلات استیل و نوار آب بندی چند لایه PVC
	کلاف دور درب انتهایی از جنس آهن به رنگ سفید
	سپر ترانزیتی، گلگیر فایبر گلاس، جعبه ابزار، روشنایی داخل کانتینر از نوع LED، نگهدارنده درب، ضربه گیر، شیرنگ، راه آب با درپوش، نردبان جلو
تجهیزات قابل سفارشی	قفل و یراق آلات استینلس استیل ایتالیایی
	پوشش کف از جنس استینلس استیل صاف یا آجدار، آلومینیوم آجدار
	درب بغل تک لنگه فایبرگلاس با قفل استیل همسطح ابعاد ۱۰۰۰×۷۵۰ میلیمتر
	درب بغل تک لنگه از جنس بدنه با قفل استیل همسطح به ابعاد ۱۶۰۰×۹۰۰ میلیمتر
	درب بغل دو لنگه با ابعاد سفارشی و قفل استیل همسطح
	کلاف دور درب انتهایی از جنس استینلس استیل
	تغییر رنگ بدنه کانتینر، رنگ کلاف بندی آلومینیومی، رنگ دربهای انتهایی
	نصب ریل و قلاب گوشت
پارتیشن متحرک	

تریلر یخچالدار	
ابعاد خارجی	طول ۱۳۶۰۰ میلیمتر / عرض ۲۶۰۰ میلیمتر / ارتفاع ۲۸۰۰ میلیمتر
ابعاد داخلی	طول ۱۳۴۴۰ میلیمتر / عرض ۲۴۶۰ میلیمتر / ارتفاع ۲۵۵۰ میلیمتر
ساختار شاسی	شاسی از آلیاژهای ST52/QST380، سه عدد محور ۹ تنی دیسکی FOX، BENZ یا SAF، محور جلو دارای سیستم بالا برنده، سیستم تعلیق بالنی با قابلیت تنظیم ارتفاع، ۶ حلقه لاستیک تیوپلس، پایه توقف با ظرفیت ۲۵ تن استاتیک، سیستم ترمز KNORR یا WABCO آلمان، سیستم ترمز ضد قفل و ضد واژگونی EBS، سیم کشی کامل اروپایی شات بلاس کامل شاسی، یک لایه رنگ اپوکسی و دو لایه رنگ پلی یورتان کوره ای
ساختار بدنه کانتینر	پوشش هر دو لایه ی پانلها از ورق ۰/۶ mm پیش رنگ شده بر اساس استاندارد JIS G3312
	عایق کلیه پانلها از پلی یورتان تزریق شده بوسیله ی دستگاه فشار بالای ساخت آلمان
	ضخامت پانلهای جانبی ۶۰ میلیمتر، دیواره جلو و سقف ۱۰۰ میلیمتر، دربها ۸۰ میلیمتر، کف ۱۵۰ میلیمتر
	پروفیلهای داخلی و خارجی از جنس آلومینیوم، با رنگ کوره ای یا آنادایز سفید
	مونتاژ پانلها به وسیله ی چسب پلی یورتان و پرچ فولادی جهت استحکام بیشتر
	آب بندی کامل بدنه بوسیله ی چسب پلی یورتان
	آب بندی کامل کف بوسیله ی جوش آلومینیوم و چسب پلی یورتان
	پوشش کف از جنس پروفیلهای آلومینیوم ریلی تقویت شده
	درب دو لنگه انتهایی کانتینر مجهز به قفل و یراق آلات استینلس استیل وارداتی و نوار آب بندی چند لایه PVC
	کلاف دور درب انتهایی از جنس استینلس استیل به همراه محافظ از جنس ضربه گیر در تمامی سطوح
تجهیزات استاندارد	سپر ترانزیتی، گلگیر فایبر گلاس، روشنایی داخل کانتینر از نوع LED، نگهدارنده درب، ضربه گیر، شیرنگ، راه آب با درپوش، نردبان جلو، زاپاس بند دابل، ۶ عدد گلگیر نیم دایره، دو عدد جعبه ابزار بزرگ، یک عدد دنده پنج، پلکان جمع شونده، جای کپسول آتش نشانی پرده هوای سه کاناله اروپایی، باک دو طرفه آلومینیومی ۴۰۰ لیتری ترموکینگ با قابلیت سوخت گیری از هر دو طرف تریلر، تانک آب ۵۰ لیتری، کپسول آتش نشانی
تجهیزات قابل سفارشی	پوشش کف از جنس آلومینیوم آجدار
	درب بغل تک لنگه از جنس بدنه با قفل استیل همسطح به ابعاد ۱۶۰۰×۹۰۰ میلیمتر
	درب بغل دو لنگه با ابعاد سفارشی و قفل استیل همسطح
	تغییر رنگ بدنه کانتینر، رنگ کلاف بندی آلومینیومی، رنگ دربهای انتهایی
	نصب ریل و قلاب گوشت
	ورق کاری داخلی از جنس آلومینیوم جهت محافظت از پوشش پانل ها
	قفل و یراق آلات استینلس استیل ایتالیایی
	پارتیشن متحرک

Refrigerated Trailer

- Panels Made by Steel Sheets
- High Quality Chassis and Axels
- High Quality Accessories
- International Transport



Isolate

کانتینر ایزوله حمل بار

کانتینرهای ایزوله ی حمل بار راه کاری مناسب جهت حمل و پخش محموله هایی است که نیاز به تبرید ندارند. این کانتینرها جهت حفظ محصول بارگیری شده از گرما و سرمای بیش از حد محیط مورد استفاده قرار می گیرند.

کانتینر ایزوله حمل بار	
ابعاد خارجی	طول از ۳۲۰۰ میلیمتر تا ۵۰۰۰ میلیمتر
ساختار شاسی	از ورق خم کاری شده ST37 و ST52
	جوشکار کلیه تیرها با استفاده از دستگاه های جوش استاندارد
	اتصال به شاسی خودرو با پیچ و مهره
	رنگ کوره ای مقاوم در برابر خوردگی
ساختار بدنه کانتینر	پوشش هر دو لایه ی پانلها از ورق ۰/۶mm پیش رنگ شده بر اساس استاندارد JIS G3312
	عایق کلیه پانلها از پلی یورتان تزریق شده بوسیله ی دستگاه فشار بالا با دانسیته ۴۰±۲ کیلوگرم بر متر مکعب
	ضخامت پانلهای جانبی و سقف از ۴۰ میلیمتر
	ضخامت پانل دربهای عقب ۴۰ میلیمتر
	پروفیلهای داخلی و خارجی از جنس آلومینیوم با رنگ کوره ای یا آنادایز سفید
	مونتاز پانلها به وسیله ی چسب پلی یورتان بدون استفاده از پرچ
	آب بندی کامل بدنه و کف بوسیله ی چسب پلی یورتان
	پوشش کف از جنس ورق آهن صاف یا آجدار فاقد عایق
	درب دو لنگه انتهای کانتینر مجهز به قفل و یراق آلات استیل و نوار آب بندی چند لایه PVC
	کلاف دور درب انتهایی از جنس آهن به رنگ سفید
تجهیزات استاندارد	سپر ترانزیتی، گلگیر فایبر گلاس، جعبه ابزار، روشنایی داخل کانتینر از نوع LED، نگهدارنده درب، ضربه گیر، شبرنگ، نردبان جلو
تجهیزات قابل سفارشی	قفل و یراق آلات استینلس استیل ایتالیایی
	پوشش کف از جنس استینلس استیل صاف یا آجدار، آلومینیوم آجدار
	درب بغل تک لنگه از جنس بدنه با قفل استیل همسطح به ابعاد ۱۶۰۰x۹۰۰ میلیمتر
	درب بغل دو لنگه با ابعاد سفارشی و قفل استیل همسطح
	کلاف درب انتهایی از جنس استینلس استیل
	تغییر رنگ بدنه کانتینر، رنگ کلاف بندی آلومینیومی، رنگ دربهای انتهایی

Isolated Truck Body

- Light Weight
- High Strength
- Standard and Customized Design for Dry Cargo



دفتر مرکزی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر(بخارست)، کوچه ششم، پلاک ۲۲، طبقه دوم، واحد ۴
تلفن: ۸۶۰۳۰۲۰۹-۸۸۵۳۹۶۶۵-۸۸۵۳۹۶۶۳-(۰۲۱)
تلفکس: ۸۶۰۳۰۲۱۵-(۰۲۱)
کدپستی: ۱۵۱۴۶۴۴۷۱۵

کارخانه

جاده خاوران، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی عباس آباد، انتهای بلوار
ابن سینا، خیابان کوشاوران، کوی ۱۸، پلاک ۲۶۱۴
تلفن: ۳۶۴۲۵۱۴۱-۵-(۰۲۱)
فکس: ۳۶۴۲۵۱۴۶-(۰۲۱)
کدپستی: ۳۳۹۳۱۷۱۹۹۹

مرکز خدمات پس از فروش

اتوبان بهشت زهرا، بعد از شهرک صالح آباد، روبروی بازار گل، خیابان هدایت
پلاک ۳۳
تلفکس: ۵۵۰۰۳۱۹۱-۵۵۰۰۶۶۴۵-(۰۲۱)
کدپستی: ۱۸۸۶۶۳۵۷۳۶

Version 1.0.2

